


DZ65-63 小型断路器

▲ 适用范围

- DZ65-63高分断小型断路器具有结构先进、性能可靠、分断能力高、外形美观小巧等特点，壳体和三部件采用耐冲击、高阻燃材料构成。该产品适用于交流50Hz/60Hz，额定工作电压400V及以下，额定电流为63A以下的用电场所。主要用于办公楼、住宅和类似的建筑物的照明、配电线路及设备的过载、短路保护，可在正常情况下，作为线路不频繁的转换之用，该产品符合GB10963-1999、IEC60898-1995等标准。

▲ 型号及其含义

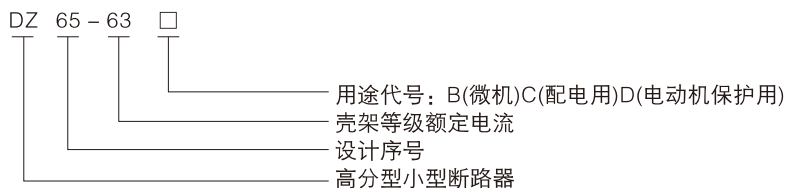

▲ 主要技术参数

额定电流 (A)	极数 (P)	额定电压 U_e (V)	额定短路分断能力	
			试验线路预期电流 (A)	试验线路功率因素
6,10,16,20,	1,2	230/400	6000	0.65~0.70
25,32,40	2,3,4	400	6000	0.65~0.70
50,63	1,2	230/400	6000	0.75~0.80
	2,3,4	400	6000	0.75~0.80

试验电流 (A)	额定电压 (V)	规定时间	预期结果	起始状态	备注
1.13In	所有值	$t \geq 1h$	不脱扣	冷态	
1.45In	所有值	$t < 1h$	脱扣	热态	电流在5S内稳定上升至规定值
2.55In	$I_n \leq 32A$	$1s < t < 60s$	脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源
2.55In	$I_n \leq 32A$	$1s < t < 120s$	脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源
5In (C型)	所有值	$t \geq 0.1s$	不脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源
10In (C型)	所有值	$t < 0.1s$	脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源
10In (D型)	所有值	$t \geq 0.1s$	不脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源
14In (D型)	所有值	$t < 0.1s$	脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源

▲ 外形及安装尺寸

